




# PREMIER

EL PRIMER NOMBRE EN ACOPLADORES DE CALIDAD

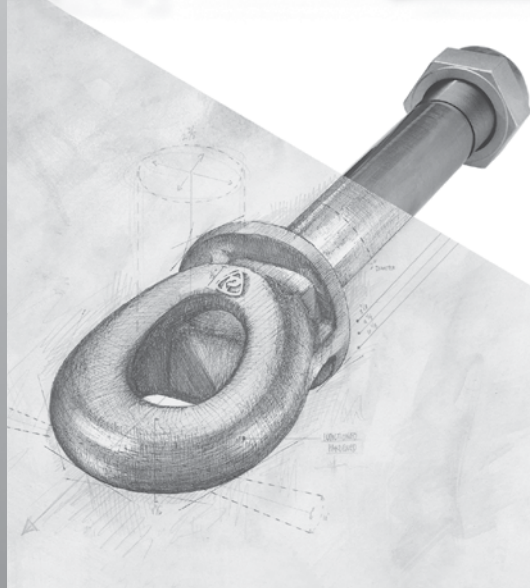

## ARGOLLAS (OJOS DE LANZA) Y COMPONENTES

### Argollas (Ojos de Lanza) Soldables


#### 8 Argolla Soldable



**Diseñado para:** Tubo Redondo de 2 1/2 pulg. (64 mm)

#### ESPECIFICACIONES

<b>Peso Bruto Vehicular:</b>	100,000 lbs.	(45,359 kg)
<b>Capacidad Máxima Vertical:</b>	15,000 lbs.	(6,803 kg)
<b>Diámetro Interior:</b>	2 3/8 pulg.	(60 mm)
<b>Peso Unitario:</b>	11.3 lbs.	(5.1 kg)

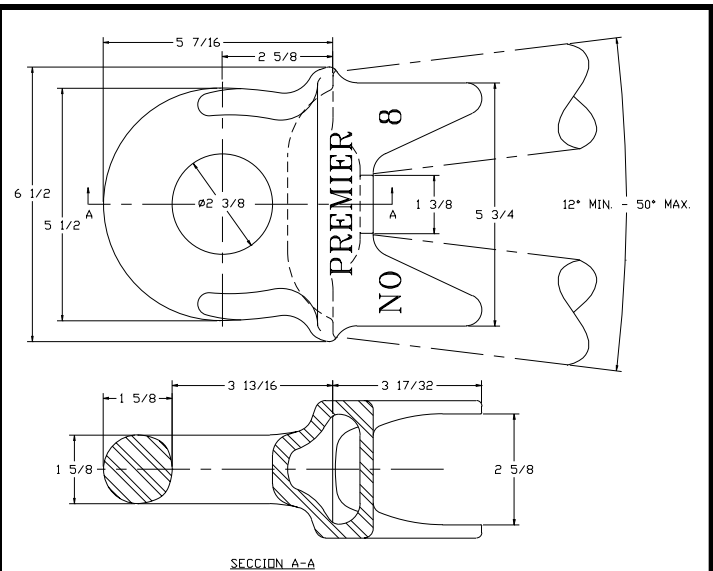

#### GUÍA IMPORANTE que aplica a todos los Argollas Soldables de Premier

- Nunca intente soldar Ojos que han sufrido daños o desgaste.
- Ojos con ajuste de aire deben ser usados con Cámara de Aire, o con el Ajustador Mecánico modelo 500.
- Los Ojos de Lanza y sus ensamblajes deben ser frecuentemente limpiados e inspeccionados para detectar posibles daños y desgaste.
- Toda estructura deberá contar con la suficiente capacidad para soportar adecuadamente la capacidad de arrastre del Ojo de Lanza.
- En Ojos de Lanza que requieren soldaduras para su instalación deben ser soldados por un soldador calificado en soldadura estructural.
- NO DESCUADRE, cualquier aplicación inadecuada como sobre esfuerzo excesivo puede provocar daño al producto y a sus componentes, resultando en fallas y desprendimiento del remolque mientras esta en movimiento.

