

# Patín Para Dolly Serie 700



Modelo 700P-15-729

El Patín de la Serie 700 ha sido diseñado y fabricado bajo las mismas estrictas especificaciones que las de nuestro Patín "Jiffy", serie 600. Diseñado para una larga vida y con un mínimo de mantenimiento, el Patín de la Serie 700 se adapta fácilmente a casi todas las aplicaciones.

- ☛ Resorte de Acción Rápida, permite que la manivela regrese a su posición original, ésto mantiene a la manivela en su lugar, y sin riesgo de que sufra daño.
- ☛ Tubo DOM, le proporciona tanto a la parte interna como externa del tubo una máxima protección contra la penetración de elementos contaminantes.
- ☛ Incluye un collar de soporte en la parte exterior del tubo para proporcionarle mayor fuerza.
- ☛ Contiene una grasera para una adecuada lubricación a los componentes internos.
- ☛ La placa de montaje puede ser soldada a cualquier altura del tubo desde fábrica, o puede ser embarcada por separado.

**Capacidad:** 5,000 lbs. (2,268 kg) Operativa, 10,000 lbs. (4,536 kg) Estática.  
La capacidad real puede variar dependiendo de la base.  
Consultar tabla de las bases (pág. 41).

### Modelos Disponibles:

Modelo	Carrera	*Altura Total	Peso (sin base)
700-15	15 pulg. (381 mm)	23 5/16 pulg. (592 mm)	38 lbs. (17.2 kg)
700P-15	15 pulg. (381 mm)	23 5/16 pulg. (592 mm)	30 lbs. (13.6 kg)

\*(Retraído, incluye manivela)


**Bases Opcionales:** Ver tabla en pág. 41.

### Accesorios Opcionales:

**688 Soporte Giratorio:** Ayuda a mantener al Patín levantado y libre de peligro cuando el vehículo está en movimiento.

**Ensamble Amortiguador:** Reduce posible daño al Patín cuando una repentina caída de carga es aplicada.

## Opciones de Soporte Giratorio para Patín

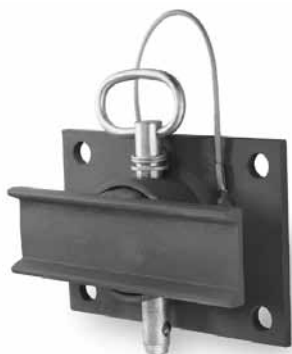

688 Soporte Giratorio para Patín.

**Soporte 688, 688HD y 688US:** El Soporte Giratorio para Patín de Premier reduce el riesgo de daño al Patín, le permite girar hacia arriba manteniéndolo en esa posición, libre de peligro cuando el vehículo está en movimiento.

**688:** Puede ser ordenado por separado, o instalado en cualquier Patín. (Centro de Barrenos: 3 3/8 pulg. (86 mm) x 5 1/4 pulg. (133 mm) x 17/32 pulg. (13 mm) Diámetro Interior.)

**688HD:** Mismo diseño y características del modelo 688, pero para servicio pesado.

**688US:** Este es nuestra Versión Universal del modelo 688. El 688US se adapta fácilmente a los Patines que ya cuentan con una placa de montaje estándar.

### GUIA IMPORTANTE que aplica a todos los Patines Premier

- Nunca opere el patín en terrenos que estén disparejos, o donde se corra el riesgo de que al levantar la carga ésta se deslice.
- Nunca sobrecargue el Patín o Gato, ni las bases.
- Frecuentemente lubrique e inspeccione el Patín, revise sus componentes y las bases para detectar posibles daños o desgaste excesivo.

- NO DESCUADRE, cualquier aplicación inadecuada como sobre esfuerzo excesivo puede provocar daño al producto y a sus componentes, resultando en fallas y desprendimiento del remolque mientras esta en movimiento.